


Dimensiuni max. ancadrament pentru alb & decor


Pe lângă dimensiunile maxime pentru profilurile de canat, nu trebuie depășite lungimile maxime de ancadrament.

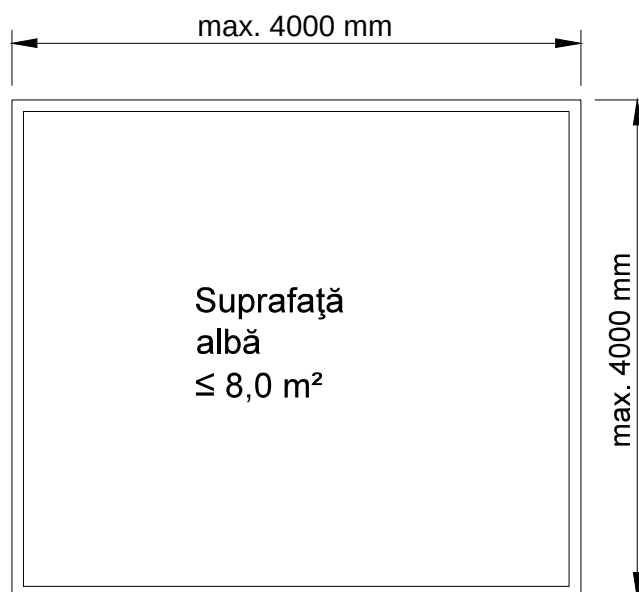

Ancadrament în alb:

Lungime maximă ancadrament $\leq 4000 \text{ mm}$,
și suprafață maximă element $\leq 8,0 \text{ m}^2$

Montarea ancadramentului și statica sticlei trebuie respectate.

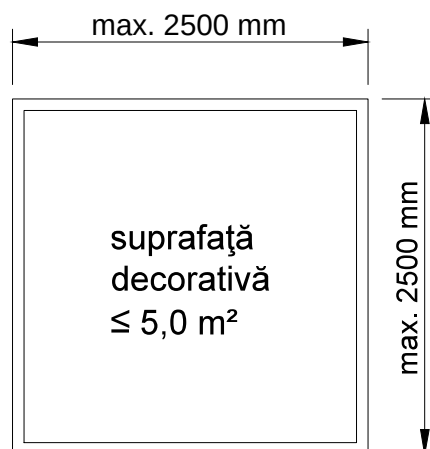





Ancadrament în decor:

Lungime maximă ancadrament $\leq 2500 \text{ mm}$,
și suprafață maximă element $\leq 5,0 \text{ m}^2$

Montarea ancadramentului și statica sticlei trebuie respectate.

Familia de produse rotative, rotativ - basculante & cu montant mobil

Canat rotativ și canat rotativ-basculant:

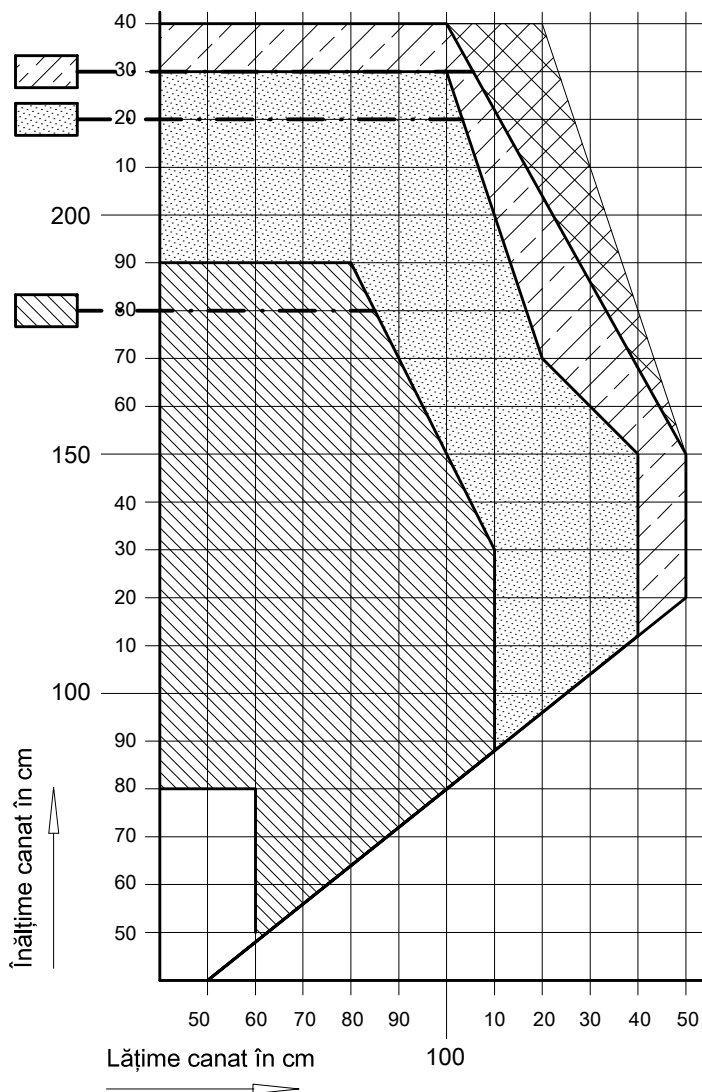

☐ fără armarea canatului pe
profil alb




Oțel carbon:
37x28
475 200-74




Otel carbon:
35x28
455 230-74




Oțel carbon (tg*): 35x28
455 231-74



Oğel carbon:
40x52
455 030-74



Țeavă de oțel:
40x50
405 065-74



Exceptate de la RAL GZ 716 / 1. Profil alb.

Decor — . — . — . —

Otel 1,5mm — . — . —

greutate max. canat:

Greutatea maximă de umplere rezultă din utilizarea unei greutatei de umplere pe suprafață de 40 kg / m², respectiv max. 100 kg / canat. Cerințele diferite rezultate din diagramele de utilizare ale producătorului garniturilor vor fi luate în considerare și aplicate. Cerința directivei „Fixarea de componente portante pentru garnituri rotative și rotativ-basculante (Directiva TDBK)” va fi respectată și întărită pe propria răspundere.

Sisteme de închidere la mijloc: de la cca. 700 mm lățime canat și înălțime canat

Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcajului CE al producătorului.

În utilizarea de profiluri de oțel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca înălțime cu 10 cm.

În utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din înălțime.


Utilizarea profilurilor de oțel cu 2 mm grosime este necesară neapărat.

Nu este la scară





Ediția: 06/2012

SALAMANDER
INDESTEELPRODUKT


Familia de produse cu glisare - basculare paralelă (PSK)



Respectați
indicațiile de
statică!

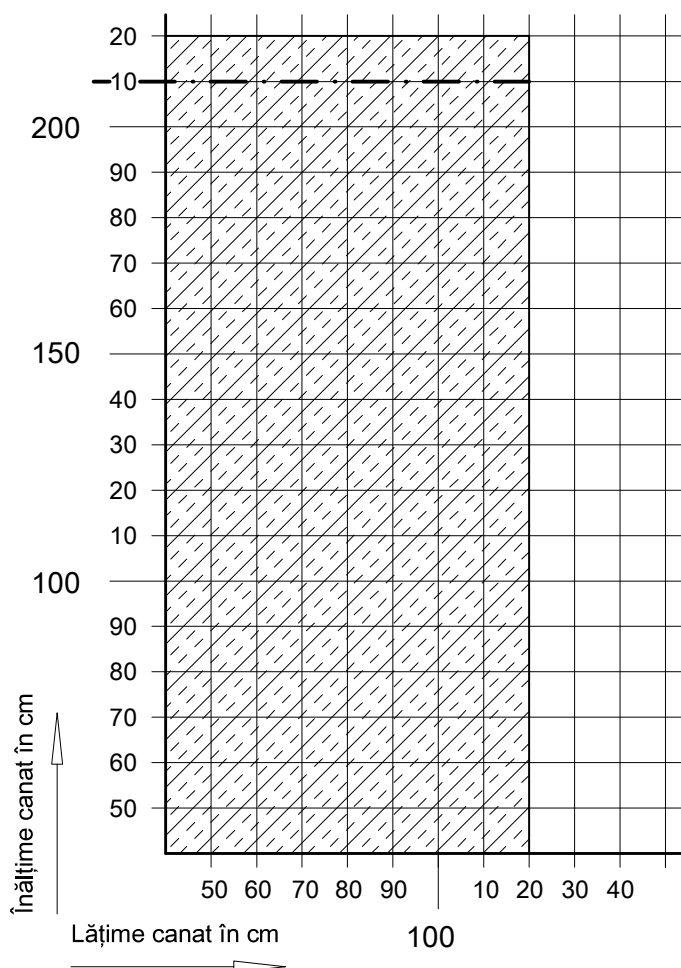

Oțel carbon: 35x28
455 230-74



Oțel carbon (tg*): 35x28
455 231-74

Dimensiuni maxime pentru
canaturi colorate (oțel de 2
mm)

greutate max. canat:

Greutatea maximă de umplere rezultă din utilizarea unei greutatei de umplere pe suprafață de 40 kg / m², respectiv max. 100 kg / canat. Cerințele diferite rezultate din diagramele de utilizare ale producătorului garniturilor vor fi luate în considerare și aplicate.


Sisteme de închidere la mijloc: de la cca. 700 mm lățime canat și înălțime canat

Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcatului CE al producătorului.

În utilizarea de profiluri de oțel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca înălțime cu 10 cm.

În utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din înălțime. Utilizarea profilurilor de oțel cu 2 mm grosime este necesară neapărat.

Familia de produse cu glisare - basculare paralelă (PSK)

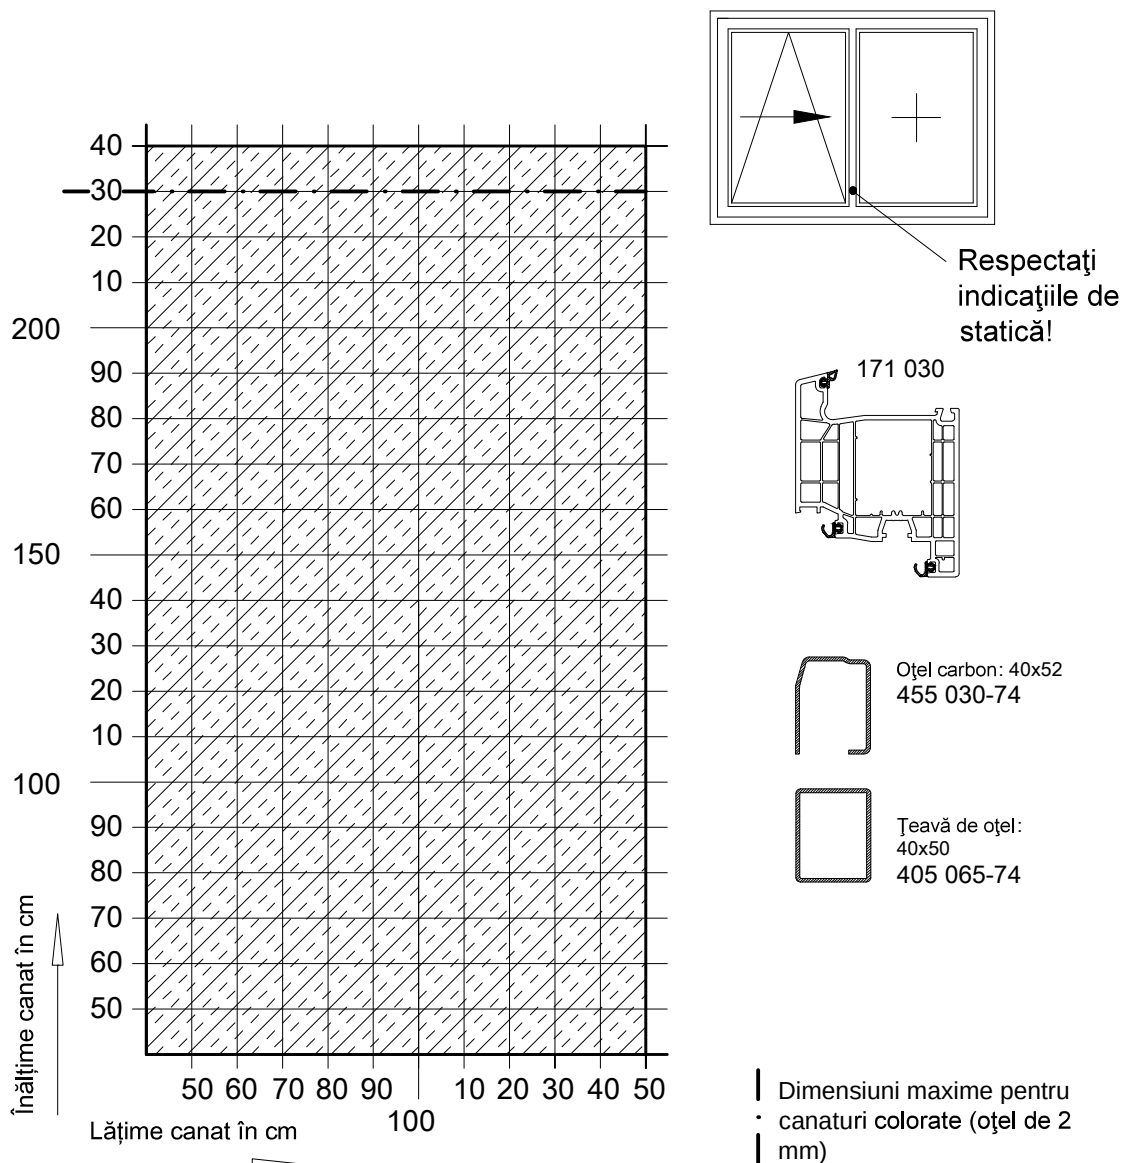

greutate max. canat:

Greutatea maximă de umplere rezultă din utilizarea unei greutate de umplere pe suprafață de 40 kg / m², respectiv max. 100 kg / canat. Cerințele diferite rezultate din diagramele de utilizare ale producătorului garniturilor vor fi luate în considerare și aplicate.






Sisteme de închidere la mijloc: de la cca. 700 mm lățime canat și înălțime canat

Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil, respectiv conform marcatului CE al producătorului.

În utilizarea de profiluri de oțel cu 1,5 mm grosime, dimensiunile canaturilor vor fi reduse ca înălțime cu 10 cm.

În utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din înălțime. Utilizarea profilurilor de oțel cu 2 mm grosime este necesară neapărat.

Dimensiuni de canat pentru ușa de intrare

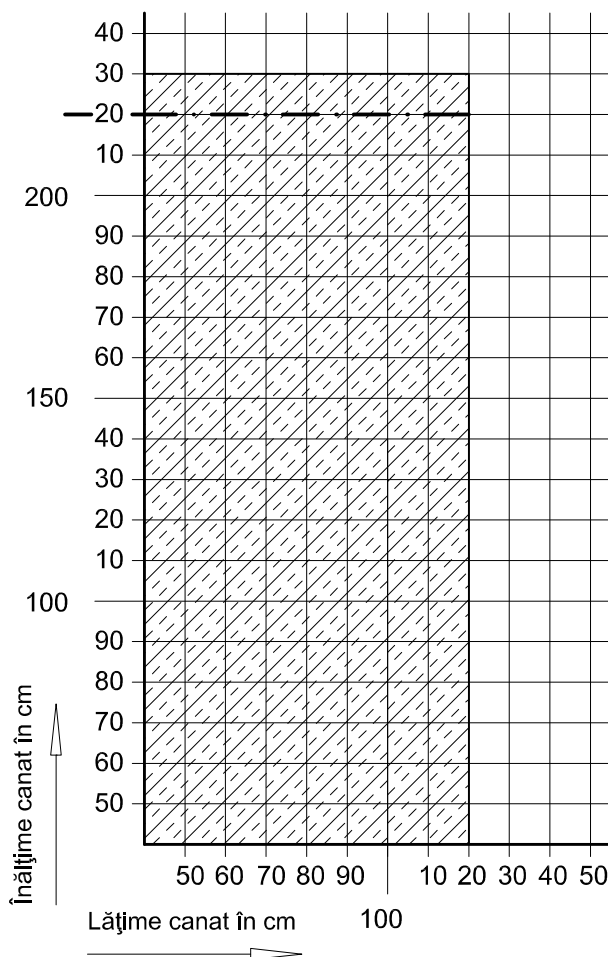

Teavă de oțel:
45x60
415 055-74

Dimensiuni maxime
• pentru canaturi colorate
(oțel de 2 mm)

greutate max. canat:

Salamander Industrie- Produkte GmbH recomandă o greutate maximă admisă de canat de 130 kg.
Diagramele de utilizare ale producătorului garniturilor/ indicațiile acestuia cu privire la greutate vor fi respectate obligatoriu.

(greutate specifică a sticlei: 1 mm / m² Glasdicke ≈ 2,5 kg)

- Clasa de solicitare conform raportului de verificare valabil , respectiv conform marcatului CE al producătorului.

- În utilizarea de folii decorative dimensiunile de canat maxime vor fi reduse cu 10 cm din lățime și înălțime.