
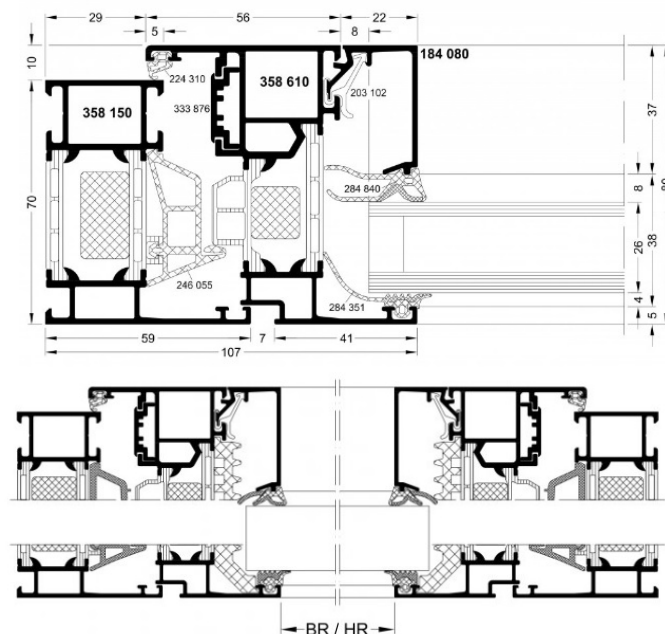


Element de referinta Schuco AWS 70.HI

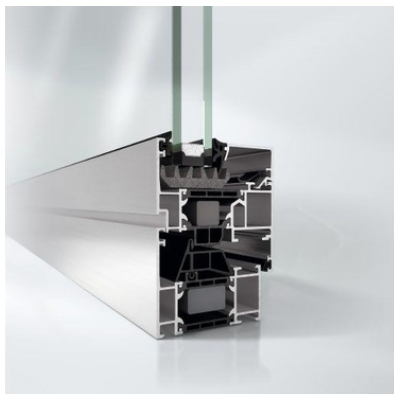

Dimensiuni minime

Toc: **min. 70 mm**

Cercevea: **min. 80 mm**

Grosime minima a peretelui pentru profil de fereastră: **min. 1.6 mm**

Grosime minima a peretelui pentru profil de usa: **min. 2.0 mm**

Latime vizibila: **min. 107 mm**

Date tehnice de performanta

1. Profil din aluminiu din aliaj AlMgSi F22 conform EN 755 T6-66, EN 12020
2. Izolare termica **pana la $U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$** conform standard *DIN EN ISO 1077-2*
3. Izolare fonica **pana la 48 dB** conform standard *DIN EN ISO 140-3*
4. Rezistenta antiefracție **de la basic standard pana la clasa WK3 (RC3)** conform standard *DIN EN 1627* cu feronerie proprie
5. Etanșeitate la apa **clasa 9a** conform standard *DIN EN 12208*
6. Etanșeitate la aer **clasa 4** conform standard *DIN EN 12207*
7. Rezistenta la incarcare de vant **clasa C5/B5** conform standard *DIN 12210*
8. Incarcatura mecanica **clasa 4** conform standard *DIN EN 13115*
9. Functionalitate pe termen lung **clasa 3** conform standard *DIN EN 12400*
10. Feronerie *Schüco AvanTec* disponibila pentru greutatei pana la **160 kg**
11. Feronerie *Schüco TipTronic* disponibila pentru greutatei de pana la **160 kg**